

# SUPER NABÍDKA

## Příčkovka YTONG KLASIK P2-500

### Tvárnice pro nenosné stěny


Tvárnice tloušťky 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělicí příčky, podezdívku Ytong schodišťových stupňů. Tvárnice tloušťky 50 mm a 75 mm: obezdívky, přízdívky, interiérové prvky.

#### HLAVNÍ VÝHODY:

- Snadné a rychlé zdění bez odpadu
- Vysoká přesnost vyzděných stěn
- Nízká hmotnost
- Vysoká požární odolnost

#### Reakce na oheň:

- Třída A1 - nehořlavé EN 13501-1

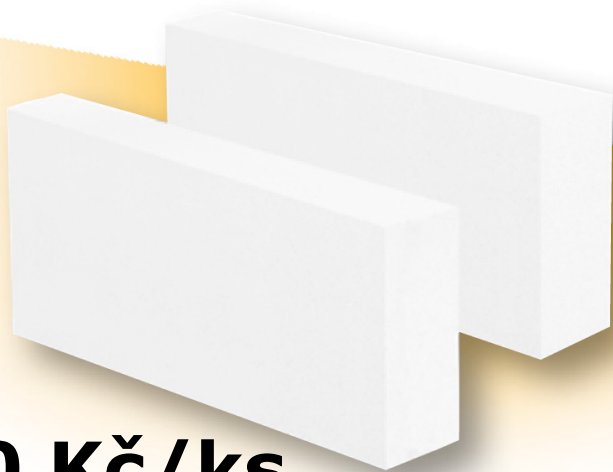

### CENA vč. DPH:

50 x 249 x 599 mm **32,70 Kč/ks**

75 x 249 x 599 mm **43,30 Kč/ks**

100 x 249 x 599 mm **53,- Kč/ks**

 **PRO-DOMA  
PARTNER**

**STAVEBNINY** *az*  
SPOL.S R.O. DĚČÍN